

**ΕΜΒΟΛΑ ΑΕΡΟΣ IBF**


Τα έμβολα αέρος στρογγυλού προφίλ "IBF" της AIRBLOCK είναι ιδανικά για εφαρμογές που οι δυνάμεις είναι μικρές και ο χώρος περιορισμένος. Είναι διπλής ενεργείας, λειτουργούν σε πίεση 1 έως 10bar (είναι

δοκιμασμένα στα 10bar) και θερμοκρασίες από -20 έως +80°C. Από το Φ20 και άνω είναι μαγνητικά, ενώ μπορούν να κατασκευαστούν σε κάθε διαδρομή, κατόπιν παραγγελίας.




- Compact κατασκευή
- Προφίλ αλουμινίου για μαγνητικό διακόπτη
- Διαθέσιμες διαστάσεις Φ16 έως Φ25
- Έμβολα διπλής ενεργείας
- Καθαρότητα αέρα 40μm
- Πίεση λειτουργίας έως 10bar
- Θερμοκρασία -20°C έως +80°C
- Μέγιστη ταχύτητα 800mm/s
- Φρένα αέρος
- Σπειρώμα M5 έως 1/8"
- ISO 6432

**ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

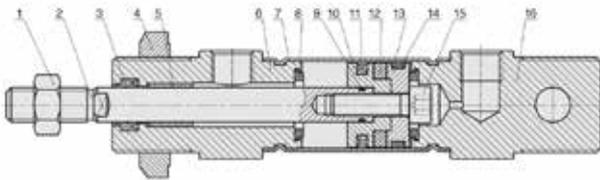

1	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	ΧΑΛΥΒΑΣ
2	ΑΞΙΟΝΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	ΧΑΛΥΒΑΣ
3	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΞΙΟΝΑ	NBR
4	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	ΧΑΛΥΒΑΣ
5	ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΝΑ	
6	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ	ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
7	ΣΩΜΑ	ΑΤΣΑΛΙ
8	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΦΡΕΝΟ	TRU
9	O-RING	NBR
10	ΠΙΣΤΟΝΙ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
11	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	NBR
12	ΜΑΓΝΗΤΗΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ
13	ΒΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΗ	ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
14	ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	PTFE
15	ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ	ΧΑΛΥΒΑΣ
16	ΠΙΣΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙ	ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

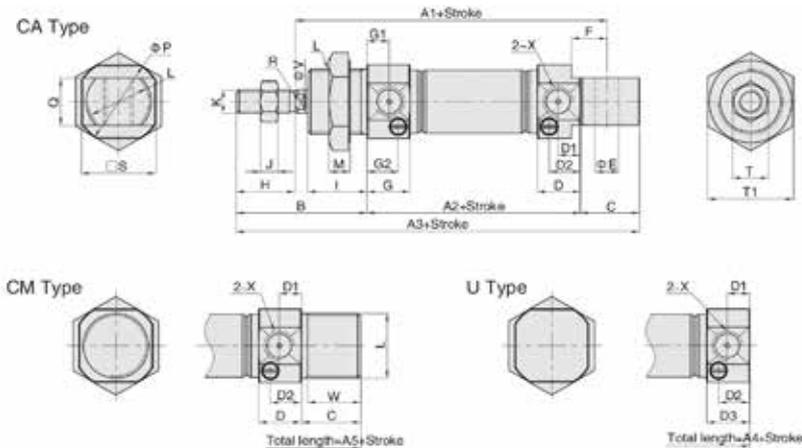

Ø	A1	A2	A3	A4	A5	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	G1	G2	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T	T1	X	V	W
16	82	56	111	94	111	38	17	12	6	9	12	6	9	12,5	7	9,5	16	17	5	M6x1,0	M16x1,5	6	22	12	5	20	10	22	M5x0,8	6	15
20	95	62	126	106	126	44	20	14,5	7,5	11	14,5	8	12	14,5	7,5	11	20	20	6	M8x1,25	M22x1,5	7	29	16	6	25	12	29	1/8"	8	18
25	104	65	137	115	137	50	22	16	8	12,5	16	8	12	16	8	12,5	22	22	6	M10x1,25	M22x1,5	7	33,5	16	8	30	17	29	1/8"	10	20